

# 豊聡耳神子 無線ヘッドホン 説明書



## ⚠️注意事項⚠️

当製品はリチウムポリマー電池を内蔵しています。

そのため、35℃～-5℃の環境で保管・使用してください。

極端な高温・低温に晒すと炎上・爆発する恐れがあります。

また、防水・防湿の機能はないため、湿度が高い所・水が掛かる恐れがある所での使用はおやめください。

強い衝撃・力がかかると製品が故障する恐れがあるのでご注意ください。

使用中に違和感を覚えた場合は即座に使用を中止し、可燃物のない所に製品を移動させてください。

廃棄時は当説明書に従い内部の電池を外し、電池はリサイクルするようお願いいたします。

# 目次

- 1.製品仕様
- 2.充電
- 3.操作方法
- 4.接続方法
- 5.ソフトウェアのアップデート
- 6.廃棄方法

# 1. 製品仕様

Bluetooth対応

対応プロファイル：HFP/HSP,A2DP,AVRCP

対応コーデック：SBC,AAC

電池容量：1000mAh

充電時間：4時間

インピーダンス：32Ω


## 2. 充電

以下の図のTypeCコネクタに刺して充電してください。

差し込むときはまっすぐ刺してください。

適切に充電されていれば後述の側面の穴から青い光が見えるはずです。

充電完了後は光が消えます。

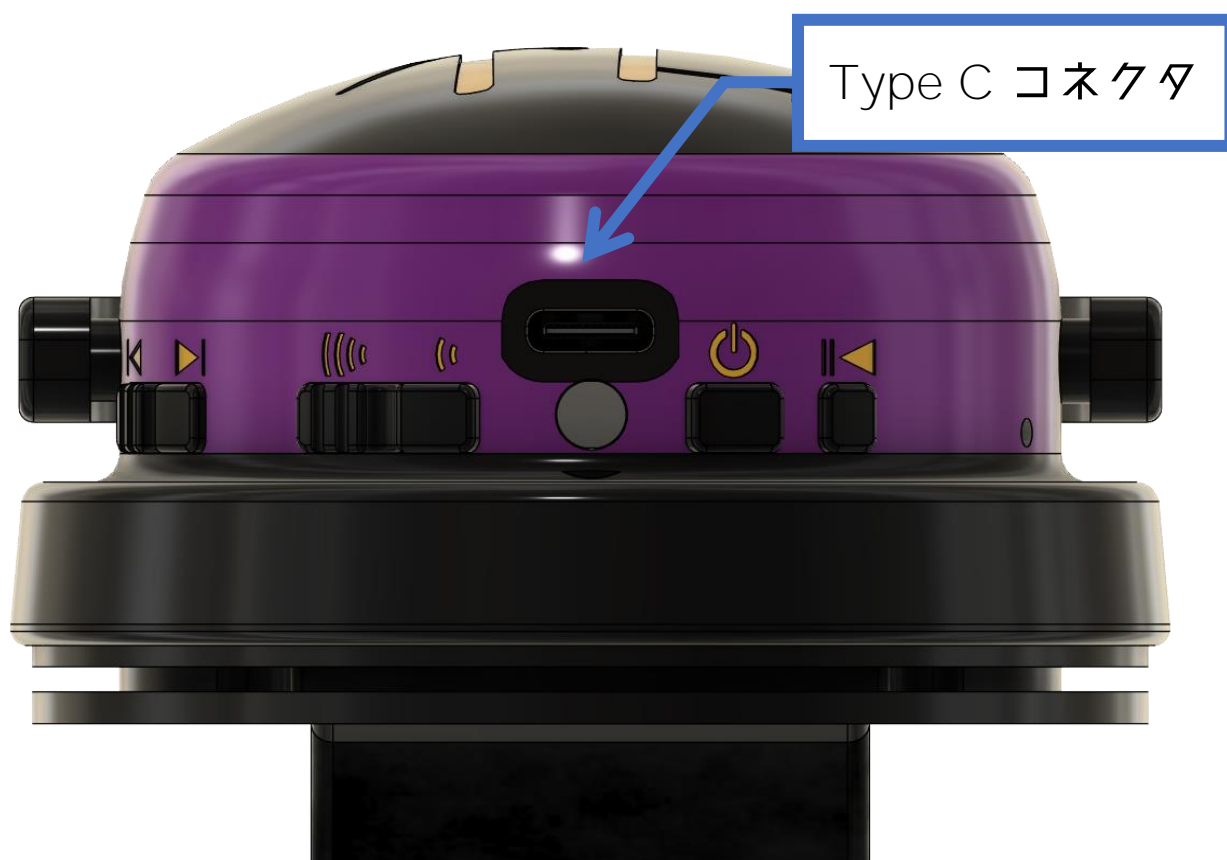

### 3. 操作方法

電源ボタン：長押しで電源のON/OFFを切り替えます

再生/停止ボタン：曲の再生・停止を切り替えます


音量上下ボタン：ヘッドホンの音量を上下します

（表記と上下の方向が逆です）

これはスマートフォンの音量とは

別の調整になります

選曲ボタン：選曲を行います。

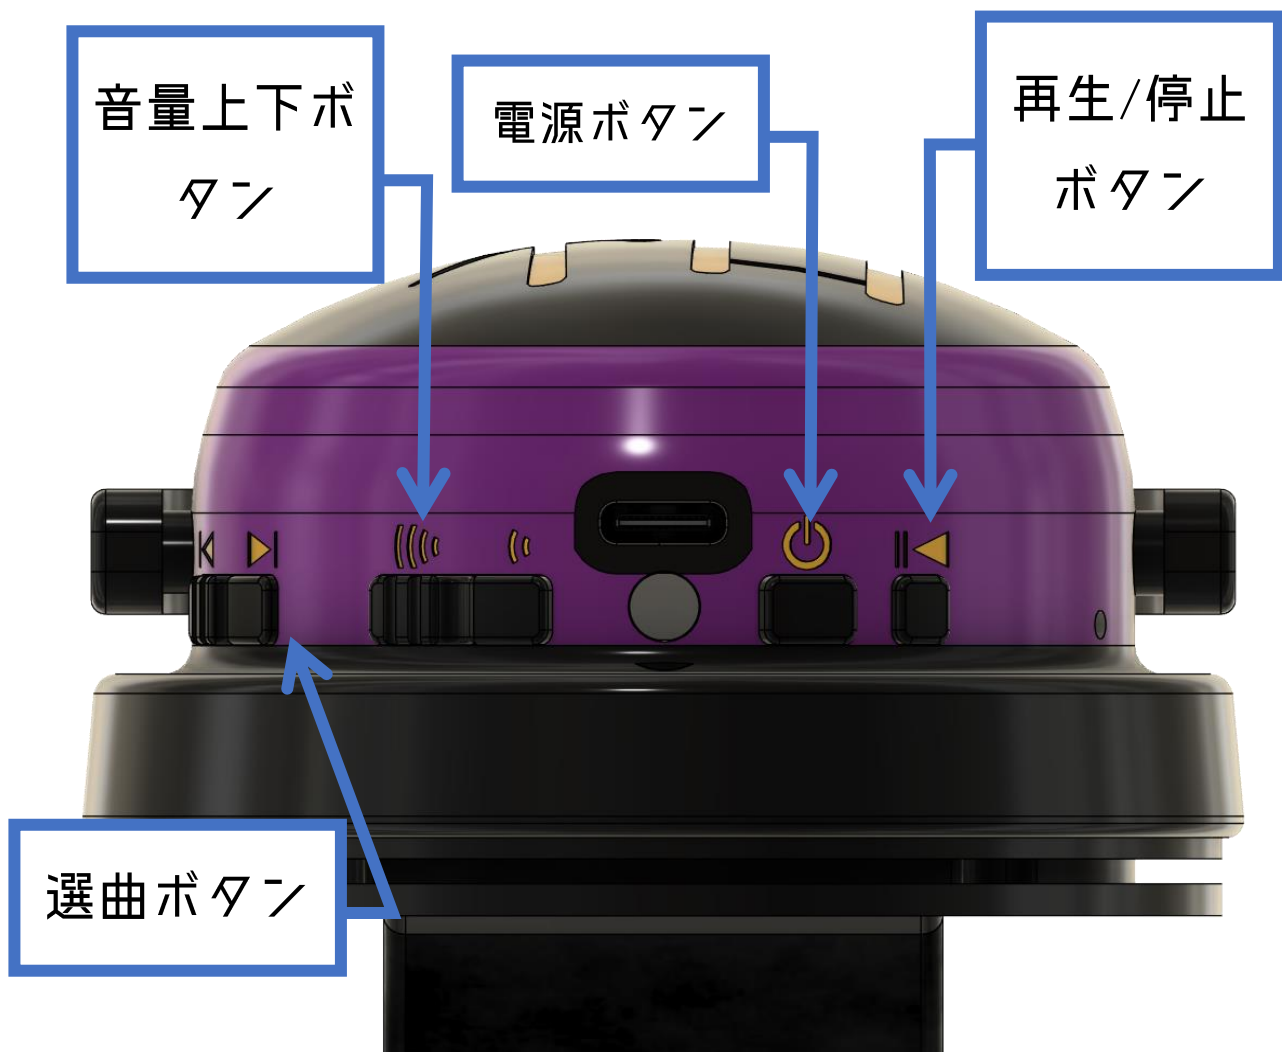

## 4. 接続方法

電源ボタンを長押し（4秒以上）すると音が鳴り、側面の穴から青と赤色の点滅が見えます。

赤のみ点滅時は長押しして電源を切ってから再度行ってください

点滅時に接続先の機器からペアリングを行ってください。

本製品の名前は「Miko's Headphone」です。

一度ペアリングすれば次回以降は長押しで電源投入後、自動的に前回接続した機器に繋がります。



## 5. ソフトウェアのアップデート

長くなるので後程記入させていただきます。



## 6. 廃棄方法

廃棄時はネジを外し、内部の電池を抜き取り処分する必要があります。

### ▽必要な工具

#1のプラスドライバー

### ▽分解手順


6. 1. イヤーカバーを引っ張って外す
6. 2. 以下4本のネジを外し、スピーカーケースを外す



6. 3. 基板を固定しているネジを外す。  
その際、取り外したネジが基板の端子に  
当たらないよう細心の注意を払い作業する事。




6. 4. 基板を少し上側にスライドした後手前に外す。  
スイッチの付いた基盤としたの円形の基板は  
接着されているので同時に外れます。  
基板から電池に線が張り付けられていますが、  
黄色いシールを剥がして分離してください。

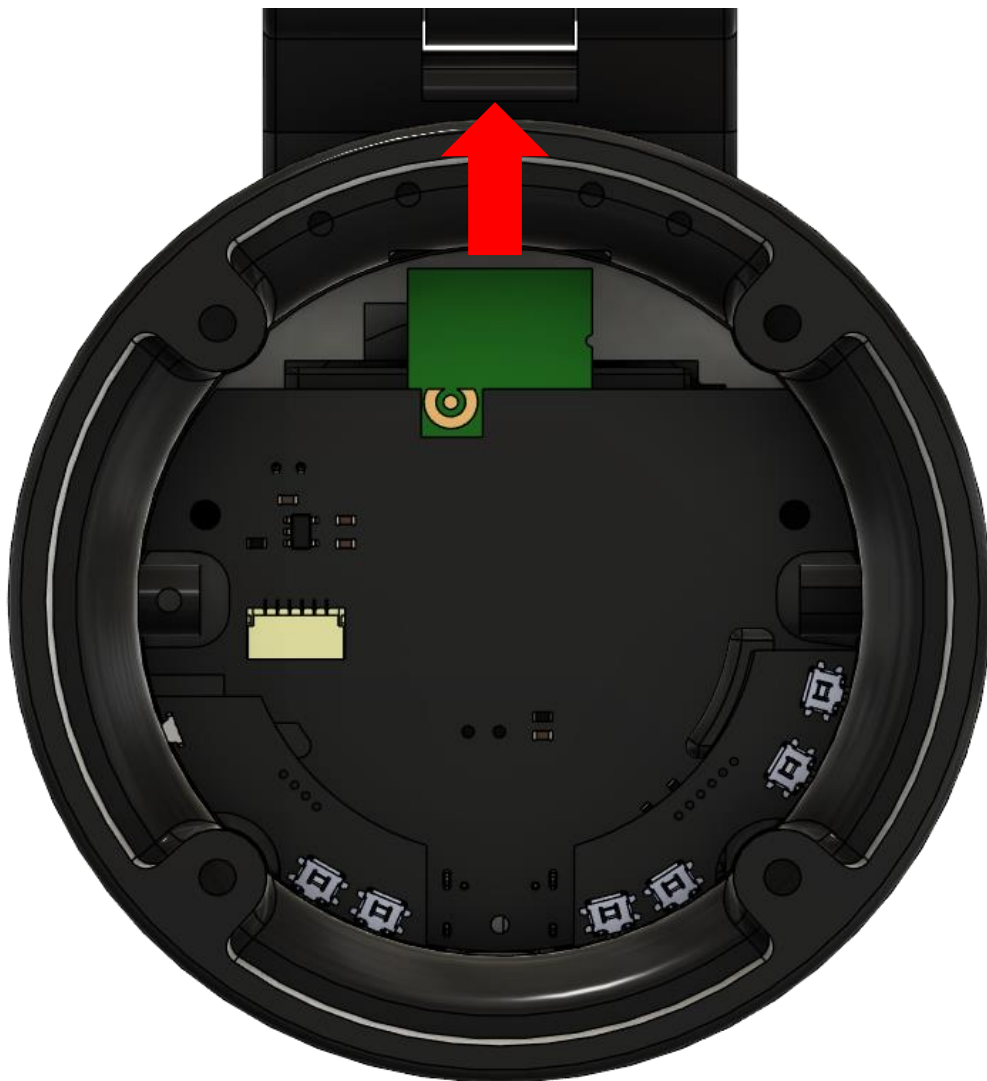

6. 5. 基板裏側からコネクタを外す。

コネクタの線をハサミ等で切らないこと！


切ると炎上するので、基板につながっている  
白いコネクタを引っ張りながら左右に揺すって  
引き抜いてください

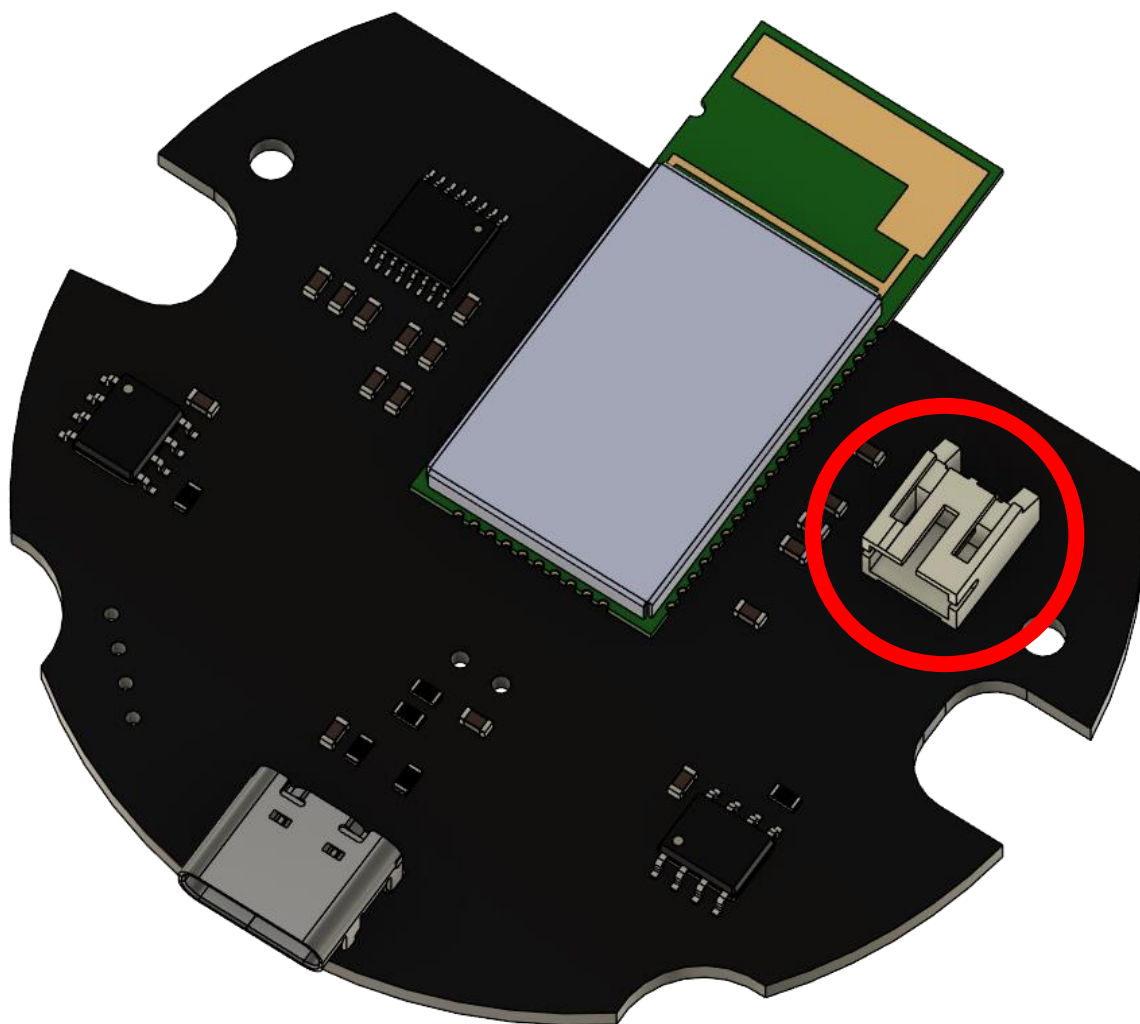

6. 6. 電池を外す。

電池に張り付けられているテープを剥がし、  
電池下部に爪を入れて電池を持ち上げながら  
手前に引き抜いてください。

外した後の電池は自治体の方針に従って  
処分してください。

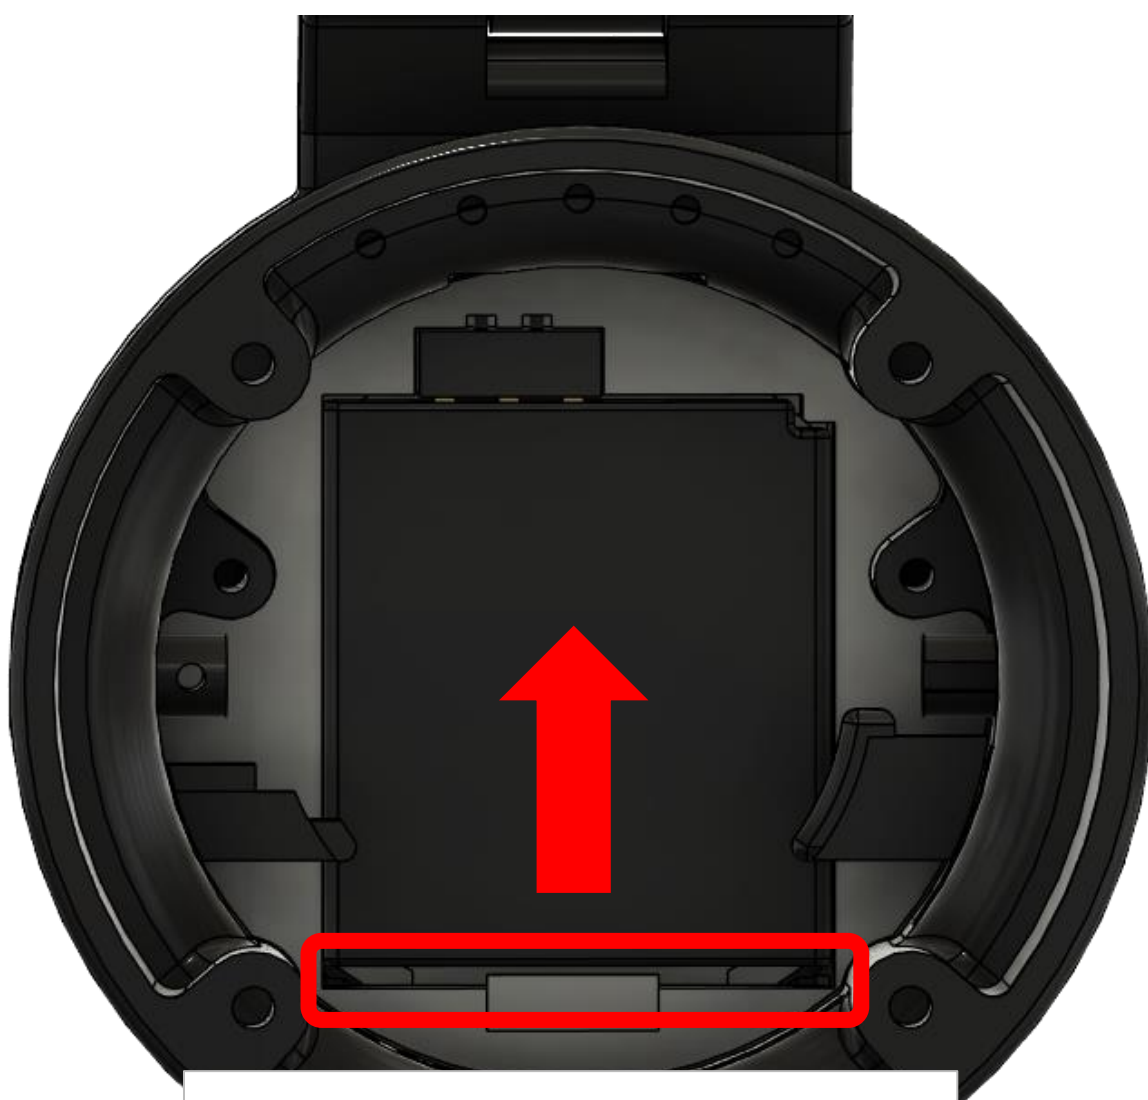

この隙間に爪を差し込んで  
上に持ち上げながら抜く

▲問い合わせ先

河城電気

X:[https://twitter.com/Kawashiro\\_Co](https://twitter.com/Kawashiro_Co)

Booth:<https://kawasiroelectric.booth.pm/>